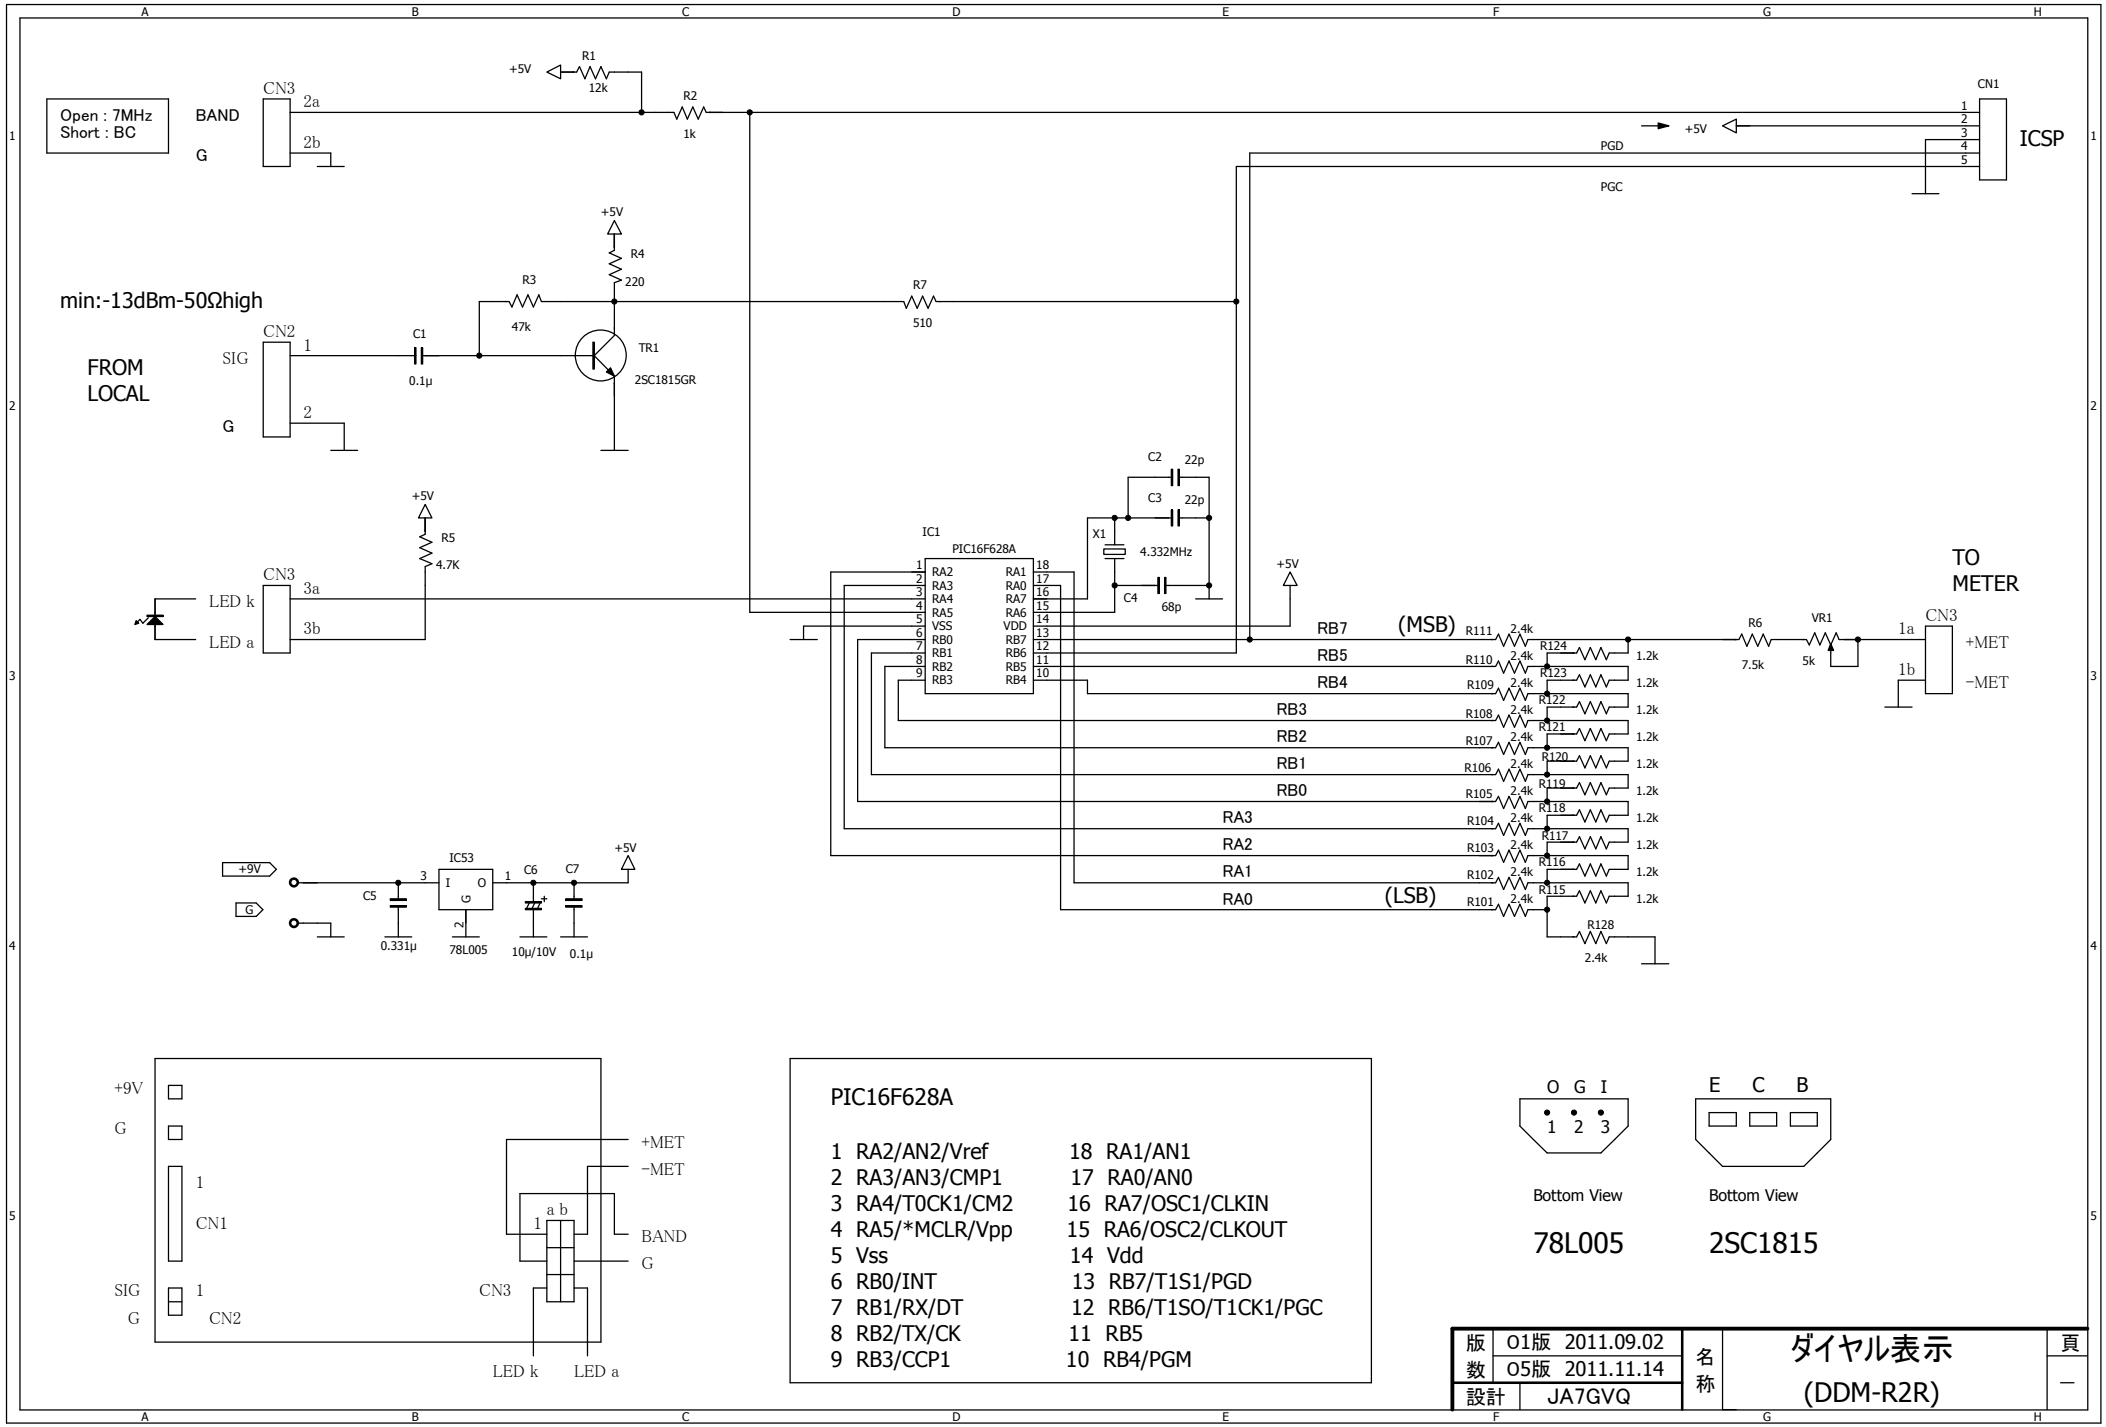
Open : 7MHz
Short : BC
BAND
G
CN3
2a
2b
+5V
R1
12k
R2
1k
CN1
ICSP
PGD
PGC
min:-13dBm-50Ωhigh
FROM
LOCAL
SIG
CN2
C1
0.1μ
R3
47k
R4
220
TR1
2SC1815GR
R7
510
C2
22p
C3
22p
X1
4.332MHz
C4
68p
IC1
PIC16F628A
R5
4.7K
LED k
LED a
3a
3b
TO
METER
+MET
−MET
1a
1b
R6
7.5k
VR1
5k
RB7
(MSB)
RB5
RB4
RB3
RB2
RB1
RB0
RA3
RA2
RA1
RA0
(LSB)
R111
R110
R109
R108
R107
R106
R105
R104
R103
R102
R101
2.4k
R124
R123
R122
R121
R120
R119
R118
R117
R116
R115
1.2k
R128
2.4k
+9V
G
IC53
C5
0.331μ
78L005
C6
10μ/10V
C7
0.1μ
CN1
CN2
CN3
LED k
LED a
BAND
PIC16F628A
1 RA2/AN2/Vref
2 RA3/AN3/CMP1
3 RA4/T0CK1/CM2
4 RA5/*MCLR/Vpp
5 Vss
6 RB0/INT
7 RB1/RX/DT
8 RB2/TX/CK
9 RB3/CCP1
18 RA1/AN1
17 RA0/AN0
16 RA7/OSC1/CLKIN
15 RA6/OSC2/CLKOUT
14 Vdd
13 RB7/T1S1/PGD
12 RB6/T1SO/T1CK1/PGC
11 RB5
10 RB4/PGM
O G I
Bottom View
78L005
E C B
Bottom View
2SC1815
版 01版 2011.09.02
数 05版 2011.11.14
設計 JA7GVQ
名称
ダイヤル表示
(DDM-R2R)
頁
—